


esPattio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BAELO

By Archirivolto



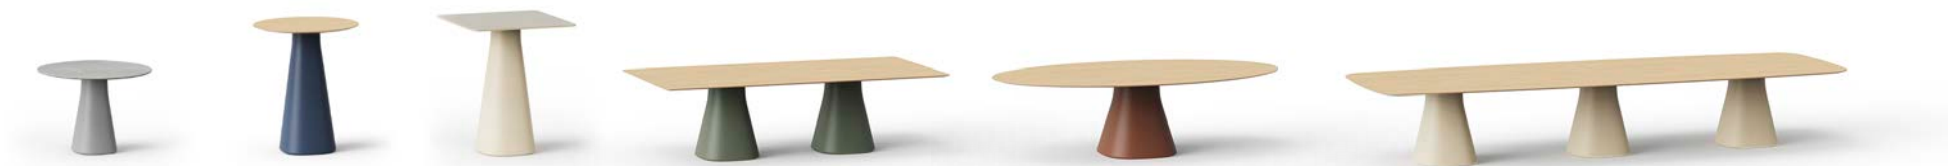

Plateau

- **Bois** : plateau de particules revêtu de bois naturel de chêne européen ou laqué uni. Épaisseur du panneau : 23 mm.
- **Dekton** : C'est l'union d'une surface supérieure composée d'un mélange sophistiqué de plus de 20 minéraux extraits de la nature qui donnent naissance à une pierre technique ultra-compacte, et d'une base inférieure biseauté en panneaux de particules laqués. Épaisseur du plateau : 8 mm Dekton + 16 mm plateau laqué. La base inférieure est toujours laquée dans la couleur de la structure.
- **Fenix** : plateau phénolique avec une surface composée de résines acryliques de nouvelle génération, durcies et fixées par procédé de durcissement par faisceau d'électrons. Épaisseur du panneau : 12 mm. Finition toujours noire.
- **Plateaux HPL** : panneau phénolique de 12 mm d'épaisseur avec âme noire et surface ultra-mate, disponible en six finitions différentes. La finition de surface est hydrofuge, antifongique, résistante aux rayures et apte au contact alimentaire.

Structure

Base rotomoulée en polyéthylène : structure composée d'une base fabriquée par rotomoulage en polyéthylène, fixée à un plateau au moyen d'une platine en acier d'une épaisseur de 4 mm. La base et le platine sont unis par 8 vis. Le platine est fixé au plateau au moyen de 8 vis. Il est disponible en deux hauteurs H74 et H110 (la hauteur totale dépend du type de plateau). Cette base peut être laquée avec une peinture spéciale pour les plastiques, qui permet d'obtenir tout les couleurs esPattio.

Contrepoids

Les bases doivent être remplies d'un contrepoids pour garantir leur stabilité. Ce contrepoids se compose de sacs de graviers d'environ 8 kg et chaque base dispose d'un contrepoids approprié. Base ø 38 cm: 24 kg / base ø 47 cm: 48 kg / base ø 50 cm: 48 kg / base ø 62 cm: 72 kg.

Poutres

Pour certaines longueurs de plateau (plus de 260 cm), deux renforts longitudinaux sont inclus sous forme de profil ovale de 100 x 25 mm. Finitions en noir et blanc.

Électrification

Toutes les tables de cette série permettent différents types d'accès aux câbles électriques. Les options compatibles disponibles selon le type et la taille de la table sont les suivantes :

- **Charge à induction** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Permet de charger sans fil tous les équipements compatibles avec la technologie Qi. Elle dispose d'une charge rapide de 15 W. Disponible en système international, système UK et système USA. Le système comprend un câble USB de 2 mètres de long et une source d'alimentation pour le système international. Dimensions (h x ø) : 21 x 95 mm.
- **Prise de courant + USB A/C** : câbles encastrables sous la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 50 mm). Permet l'accès à une prise de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système international, système UK et système USA. Il comprend un câble de 0,2 m et une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions (h x ø) : 74 x 70 mm (système international et système UK) / 50 x 90 mm (système USA).
- **Câbles encastrables 2 PRISES + USB A/C (SI et UK)** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 45 mm). Le couvercle basculant protège les prises des influences externes après utilisation. Permet l'accès à deux prises de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système international et système UK. Il comprend un câble de 0,2 m et une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions 351 x 180, h 45 mm.
- **Câbles électriques encastrés 2 PRISES + USB A/C (USA)** : câbles encastrables sur la surface de la table en finition noire. Installation peu profonde (environ 50 mm). Permet l'accès à deux prises de courant et à une prise USB A/C. Disponible en système USA. Il comprend une fiche wieland mâle GST18i3. Le câble d'alimentation n'est pas inclus. Dimensions 300 x 65, h 50 mm.
- **Couvercle de plateau d'électrification dans la même finition que le couvercle + plateau** : Cache fabriqué dans le même matériau que le couvercle. Il est doté d'une double ouverture qui permet l'accès aux câbles électriques et prises des deux côtés de la table. En option, deux réglettes configurables peuvent être installées sur le plateau inférieur. Dimensions : 356 x 184 mm (cache) / 450 x 238 mm x h 85 mm (plateau).

Emballage

La table est livrée emballée dans un carton individuel qui la protège pendant le transport. Le carton utilisé dans cette boîte est 100% recyclable.

Transport et installation

Les colis des tables peuvent peser entre 50 kg et 600 kg – veuillez faire attention aux poids spécifiés pour chaque référence.

Il est recommandé d'utiliser au moins un transpalette, d'avoir plusieurs opérateurs et de disposer d'un quai pour décharger le produit en toute sécurité.

Garantie 5 ans

► Conditions de la garantie

Entretien et nettoyage des produits


esPattio fournit des recommandations à l'utilisateur afin qu'il puisse garder les produits comme au premier jour : aspect, éclat...

Nous préconisons l'utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Suivez les indications du fabricant des produits d'entretien.

► [Info](#)

Dimensions

cm

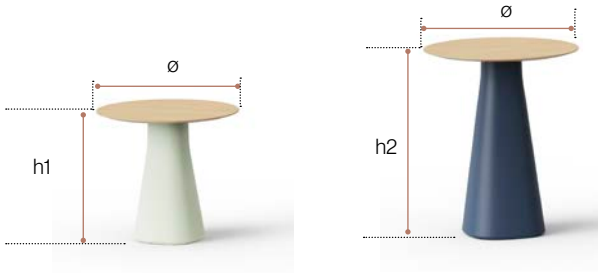


Tables rondes

Plateau bois ou laqué					Plateau Dekton			Plateau Fenix			Plateau HPL		
h1:74 cm													
ø60	2-3	12,97 kg	0,165 m³	2	44,23 kg	1,207 m³	2	12,97 kg	0,165 m³	2	12,97 kg	0,165 m³	2
ø70	3	15,28 kg	0,181 m³	2	47,33 kg	1,207 m³	2	15,28 kg	0,181 m³	2	15,28 kg	0,181 m³	2
ø80	3-4	17,86 kg	0,199 m³	2	50,93 kg	1,207 m³	2	17,86 kg	0,199 m³	2	17,86 kg	0,199 m³	2
ø90	4	20,86 kg	0,219 m³	2	54,93 kg	1,207 m³	2	20,86 kg	0,219 m³	2	20,86 kg	0,219 m³	2
ø100	4-5	24,20 kg	0,241 m³	2	59,43 kg	1,207 m³	2	24,20 kg	0,241 m³	2	24,20 kg	0,241 m³	2
ø120	5-6	37,37 kg	0,370 m³	2	80,40 kg	2,165 m³	2	37,37 kg	0,370 m³	2	37,37 kg	0,370 m³	2
ø140	6-7	39,21 kg	0,392 m³	2	92,70 kg	2,165 m³	2	39,21 kg	0,392 m³	2	39,21 kg	0,392 m³	2
ø158	7-8	50,95 kg	0,544 m³	2	110,45 kg	2,420 m³	2	50,95 kg	0,544 m³	2	50,95 kg	0,544 m³	2
h2:110 cm													
ø90	4	27,25 kg	0,357 m³	2	61,31 kg	1,345 m³	2	27,25 kg	0,357 m³	2	27,25 kg	0,357 m³	2
ø100	4-5	30,58 kg	0,379 m³	2	65,81 kg	1,345 m³	2	30,58 kg	0,379 m³	2	30,58 kg	0,379 m³	2


Dimensions

cm

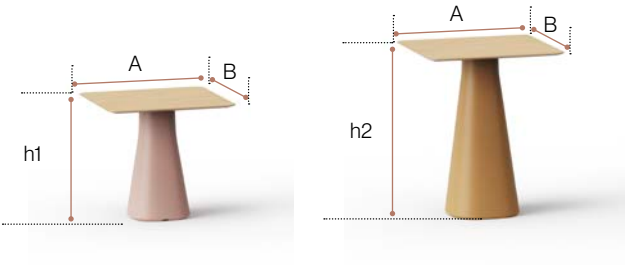


Tables carrées

A x B		Plateau bois ou laqué			Plateau Dekton			Plateau Fenix			Plateau HPL		
h1:74 cm													
60 x 60	2	12,97 kg	0,165 m³	2	46,63 kg	1,207 m³	2	12,97 kg	0,165 m³	2	12,97 kg	0,165 m³	2
70 x 70	2	15,28 kg	0,181 m³	2	50,53 kg	1,207 m³	2	15,28 kg	0,181 m³	2	15,28 kg	0,181 m³	2
80 x 80	4	17,86 kg	0,199 m³	2	55,13 kg	1,207 m³	2	17,86 kg	0,199 m³	2	17,86 kg	0,199 m³	2
90 x 90	4	20,86 kg	0,086 m³	2	60,23 kg	1,207 m³	2	20,86 kg	0,086 m³	2	20,86 kg	0,086 m³	2
100 x 100	4	24,20 kg	0,241 m³	2	65,95 kg	1,207 m³	2	24,20 kg	0,241 m³	2	24,20 kg	0,241 m³	2
120 x 120	4	37,37 kg	0,370 m³	2	89,70 kg	2,165 m³	2	37,37 kg	0,370 m³	2	37,37 kg	0,370 m³	2
140 x 140	6	45,51 kg	0,392 m³	2	105,50 kg	2,165 m³	2	45,51 kg	0,392 m³	2	45,51 kg	0,392 m³	2
158 x 158	8	58,85 kg	0,544 m³	2	126,65 kg	2,420 m³	2	58,85 kg	0,544 m³	2	58,85 kg	0,544 m³	2
h2:110 cm													
90 x 90	4	27,25 kg	0,357 m³	2	66,61 kg	1,345 m³	2	27,25 kg	0,357 m³	2	27,25 kg	0,357 m³	2

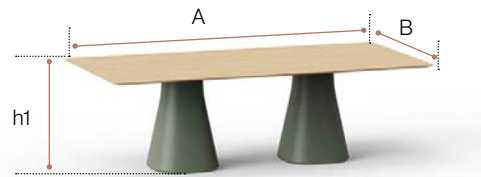

Tables rectangulaires mi-hautes

A x B	Plateau bois ou laqué				Plateau Dekton			Plateau Fenix			Plateau HPL		
h1:74 cm													
200 x 100	4-6	47,49 kg	0,464 m³	3	47,49 kg	0,464 m³	3	47,49 kg	0,464 m³	3	47,49 kg	0,464 m³	3
220 x 120	6	58,68 kg	0,534 m³	3	58,68 kg	0,534 m³	3	58,68 kg	0,534 m³	3	58,68 kg	0,534 m³	3
240 x 120	6-8	62,88 kg	0,562 m³	3	62,88 kg	0,562 m³	3	62,88 kg	0,562 m³	3	62,88 kg	0,562 m³	3
260 x 120	6-8	66,93 kg	0,543 m³	3	66,93 kg	0,543 m³	3	66,93 kg	0,543 m³	3	66,93 kg	0,543 m³	3
280 x 140	8	79,97 kg	0,622 m³	3	90,92 kg	0,779 m³	3	79,97 kg	0,622 m³	3	79,97 kg	0,622 m³	3
400 x 140	10-12	137,64 kg	1,142 m³	5	273 kg	1,142 m³	5	137,64 kg	1,142 m³	5	137,64 kg	1,142 m³	5
500 x 140	14-16	158,24 kg	1,286 m³	5	284,20 kg	1,286 m³	5	158,24 kg	1,286 m³	5	158,24 kg	1,286 m³	5
600 x 140	16-20	200,86 kg	1,621 m³	7	295,40 kg	1,621 m³	7	200,86 kg	1,621 m³	7	200,86 kg	1,621 m³	7
700 x 140	20-22	221,46 kg	1,765 m³	7	295,40 kg	1,765 m³	7	221,46 kg	1,765 m³	7	221,46 kg	1,765 m³	7
800 x 140	22-26	264,08 kg	2,100 m³	9	315,20 kg	2,100 m³	9	264,08 kg	2,100 m³	9	264,08 kg	2,100 m³	9

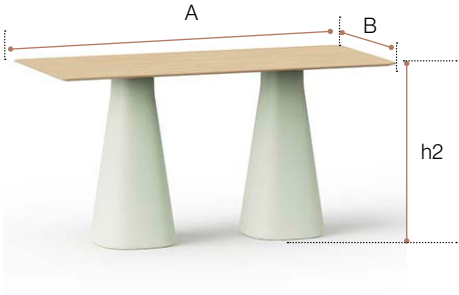

Tables rectangulaires hautes

A x B	Plateau bois ou laqué				Plateau Dekton			Plateau Fenix			Plateau HPL		
h1:110 cm													
200 x 110	4-6	51,64 kg	0,517 m³	2	121,32 kg	0,517 m³	2	51,64 kg	0,517 m³	2	51,64 kg	0,517 m³	2
220 x 110	6	55,50 kg	0,542 m³	2	127,52 kg	0,542 m³	2	55,50 kg	0,542 m³	2	55,50 kg	0,542 m³	2
240 x 110	6-8	59,37 kg	0,567 m³	2	133,82 kg	0,567 m³	2	59,37 kg	0,567 m³	2	59,37 kg	0,567 m³	2
260 x 110	8-10	60,76 kg	0,546 m³	2	140,02 kg	0,546 m³	2	60,76 kg	0,546 m³	2	60,76 kg	0,546 m³	2
280 x 110	10	63,96 kg	0,569 m³	2	146,22 kg	0,569 m³	2	63,96 kg	0,569 m³	2	63,96 kg	0,569 m³	2
200 x 90	4-6	44,66 kg	0,474 m³	2	110,02 kg	0,474 m³	2	44,66 kg	0,474 m³	2	44,66 kg	0,474 m³	2
220 x 90	6	47,84 kg	0,495 m³	2	115,12 kg	0,495 m³	2	47,84 kg	0,495 m³	2	47,84 kg	0,495 m³	2
240 x 90	6-8	51,02 kg	0,516 m³	2	120,22 kg	0,516 m³	2	51,02 kg	0,516 m³	2	51,02 kg	0,516 m³	2
260 x 90	6-8	51,71 kg	0,493 m³	2	125,32 kg	0,493 m³	2	51,71 kg	0,493 m³	2	51,71 kg	0,493 m³	2
280 x 90	8	54,41 kg	0,512 m³	2	130,42 kg	0,512 m³	2	54,41 kg	0,512 m³	2	54,41 kg	0,512 m³	2
200 x 80	4-6	43,66 kg	0,464 m³	2	91,65 kg	0,464 m³	2	43,66 kg	0,464 m³	2	43,66 kg	0,464 m³	2
220 x 80	6	46,84 kg	0,485 m³	2	96,15 kg	0,485 m³	2	46,84 kg	0,485 m³	2	46,84 kg	0,485 m³	2
240 x 80	6-8	50,02 kg	0,509 m³	2	100,65 kg	0,509 m³	2	50,02 kg	0,509 m³	2	50,02 kg	0,509 m³	2
260 x 80	6-8	50,71 kg	0,483 m³	2	105,15 kg	0,483 m³	2	50,71 kg	0,483 m³	2	50,71 kg	0,483 m³	2
280 x 80	8	53,41 kg	0,502 m³	2	109,75 kg	0,512 m³	2	53,41 kg	0,502 m³	2	53,41 kg	0,502 m³	2

Dimensions

cm

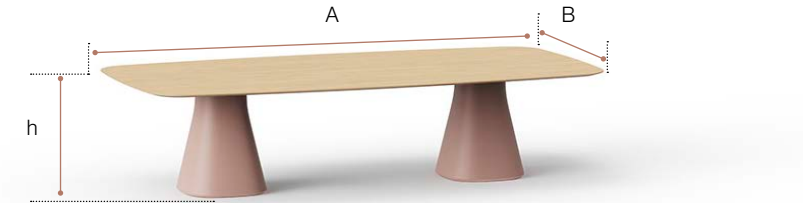
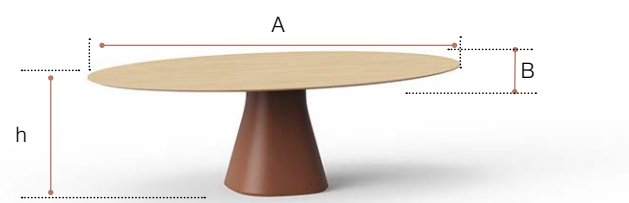


Table élliptique mi-haute

Plateau bois ou laqué					
h:74 cm					
240 x 140	7-8	82,27 kg	0,633 m³	4	

Plateau Dekton					
h:74 cm					
240 x 140	7-8	160 kg	0,633 m³	4	

Plateau Fenix					
h:74 cm					
240 x 140	7-8	82,27 kg	0,633 m³	4	

Plateau HPL					
h:74 cm					
240 x 140	7-8	82,27 kg	0,633 m³	4	

Tables tonneau

Plateau bois ou laqué					Plateau Dekton			Plateau Fenix			Plateau HPL		
h:74 cm													
200 x 100	4-6	47,49 kg	0,464 m³	3	111,60 kg	0,464 m³	3	47,49 kg	0,464 m³	3	47,49 kg	0,464 m³	3
220 x 120	6	58,68 kg	0,534 m³	3	137,90 kg	0,534 m³	3	58,68 kg	0,534 m³	3	58,68 kg	0,534 m³	3
240 x 120	6-8	62,88 kg	0,562 m³	2	147,77 kg	0,562 m³	2	62,88 kg	0,562 m³	2	62,88 kg	0,562 m³	2
260 x 120	6-8	62,33 kg	0,543 m³	2	146,47 kg	0,543 m³	2	62,33 kg	0,543 m³	2	62,33 kg	0,543 m³	2
280 x 140	8	79,97 kg	0,622 m³	2	187,92 kg	0,622 m³	2	79,97 kg	0,622 m³	2	79,97 kg	0,622 m³	2
400 x 140	10-12	137,64 kg	1,142 m³	5	323,45 kg	1,142 m³	5	137,64 kg	1,142 m³	5	137,64 kg	1,142 m³	5
500 x 140	14-16	158,24 kg	1,286 m³	5	371,86 kg	1,286 m³	5	158,24 kg	1,286 m³	5	158,24 kg	1,286 m³	5
400 x 140	16-20	200,86 kg	1,621 m³	7	472,02 kg	1,621 m³	7	200,86 kg	1,621 m³	7	200,86 kg	1,621 m³	7
700 x 140	20-22	221,46 kg	1,765 m³	7	520,04 kg	1,765 m³	7	221,46 kg	1,765 m³	7	221,46 kg	1,765 m³	7
800 x 140	22-26	264,08 kg	2,100 m³	9	620,5 kg	2,100 m³	9	264,08 kg	2,100 m³	9	264,08 kg	2,100 m³	9

Analyse du cycle de vie



PB021

Matières Premières	kg	%
Bois	17	49,07
Plastique	7,8	22,51
Acier	5,05	14,56
Carton	4,8	13,86

% Mat. Recyclés= 70,38%

% Mat. Récyclables= 100%

Ecodesign

Les résultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

Matériaux

- Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.
- Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/FSC et ils respectent la norme E1.
- Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.
- Peintures en poudre sans émissions de COVs.
- Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.
- Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.
- Emballages 100% recyclés avec teintes sans solvants.

Production

- Optimisation de l'utilisation des matières premières. Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.
- Utilisation des énergies renouvelables Avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)
- Mesures qui économisent l'énergie. Implantées pendant tout le processus de production.
- Réduction des émissions globales de COVs. La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.
- Peintures en poudre. La récupération de la peinture non-employée est environ le 93%.
- Éliminations des colles dans les tapisseries.
- L'usine nous avons un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.
- Création de points propres de l'usine.
- Recyclage du 100 % des déchets du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.

Transport

- Optimisation de l'utilisation de carton pour la production des emballages.
- Réduction du carton et des autres emballages.
- Emballages planes et colis petits et modulaires afin d'optimiser l'espace.
- Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.
- Volumes et poids légères.
- Renouvellement de la flotte de camions réduction 28% de consommation d'essence.
- Réduction du rayon des fournisseurs en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

Utilisation

- Maintient et nettoyage faciles sans solvants.
- Garantie esPattio.
- Qualités et matériaux optimisés dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.
- Optimisation de la vie utile du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.
- Panneaux sans émissions de particules E1.

Fin de vie

- Séparation facile des composants pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants.
- Standardisation des pièces qui permettent la réutilisation avec des autres fins.
- Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):
- L'aluminium est 100 % recyclable. L'acier est 100 % recyclable. Le bois est 100 % recyclable. Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le 100 % de recyclabilité.
- Sans contamination d'air ou d'eau en la élimination des déchets.
- L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable.

Entretien et nettoyage

Lignes directrices pour le nettoyage et l'entretien corrects des différentes parties du produit, en tenant compte des matériaux qui les composent.

Pièces en bois ou mélamine

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.

Fenix

- ① Utiliser n'importe quel nettoyant ménager ou de l'eau chaude.
- ② Toujours terminer par un rinçage à l'eau chaude.
- ③ Sécher avec un chiffon propre pour éviter les résidus de calcaire.
- ④ Ne pas utiliser de crème abrasive.
- ⑤ Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de brosse dure (vous pouvez utiliser une éponge en mélamine).

Dekton

- ① Appliquer du savon neutre sur la zone touchée et frotter doucement en mouvement circulaire avec un chiffon humide en microfibre.
- ② Laisser agir quelques minutes. Ensuite, essuyer avec un chiffon tous les résidus de savon. Enfin, sécher avec du papier absorbant.

Pièces métalliques

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial.

Pièces en plastique

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.

HPL

- ① Appliquez du savon neutre sur la zone affectée et frottez doucement en effectuant des mouvements circulaires à l'aide d'une éponge microfibre humide.
- ② Séchez avec un chiffon propre pour éviter que des particules de calcaire ne restent.
- ③ Pour les taches difficiles, vous pouvez utiliser un solvant organique (essence minérale ou acétone), rincer abondamment à l'eau tiède et sécher avec un chiffon microfibre propre.
- ④ Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitres afin d'éviter les taches de séchage.
- ⑤ N'utilisez pas de produits abrasifs, de cire pour polir les meubles ou de produits de nettoyage à base d'acides ou d'alcalis forts.
- ⑥ N'utilisez pas de tampons à récurer ni de brosses dures.

esPatio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BAELO OUTDOOR

By Archirivolto Design





Plateau

Panneau phénolique avec une surface ultramate fabriquée par un procédé de polymérisation par faisceau d'électrons (Electron Beam Curing). Sa structure est composée d'une maille dense qui se réactive sous l'effet de la chaleur, aidant la surface à retrouver son aspect d'origine. La finition finale offre une surface ultramate, compatible avec le contact alimentaire, hydrofuge, antifongique et résistante aux rayures. Épaisseur du panneau: 12 mm. Noyau toujours noir. Convient aux espaces extérieurs.

Structure

Base rotomoulée en polyéthylène: Structure composée d'une base fabriquée par rotomoulage en polyéthylène, reliée à un plateau par une plaque en acier de 4 mm d'épaisseur avec peinture anti-rouille, ce qui la rend adaptée à une utilisation en extérieur. L'union entre la base et la plaque est réalisée à l'aide de 8 vis, et la plaque est à son tour fixée au plateau avec 8 autres vis. Elle est proposée en deux hauteurs approximatives, H73 et H109, selon le type de plateau choisi.

Contrepoids

Les bases doivent être remplies d'un contrepoids pour garantir leur stabilité. Ce contrepoids se compose de sacs de graviers d'environ 8 kg et chaque base dispose d'un contrepoids approprié.

Base ø 38 cm: 24 kg / base ø 47 cm: 48 kg / base ø 50 cm: 48 kg / base ø 62 cm: 72 kg.

Emballage

La table est livrée emballée dans un carton individuel qui la protège pendant le transport. Le carton utilisé dans cette boîte est 100% recyclable.

Transport et installation

Les colis des tables peuvent peser entre 50 kg et 600 kg – veuillez faire attention aux poids spécifiés pour chaque référence.
Il est recommandé d'utiliser au moins un transpalette, d'avoir plusieurs opérateurs et de disposer d'un quai pour décharger le produit en toute sécurité.

Garantie 5 ans

► Conditions de la garantie




Entretien et nettoyage des produits

esPattio fournit des recommandations à l'utilisateur afin qu'il puisse garder les produits comme au premier jour : aspect, éclat...
Nous préconisons l'utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Suivez les indications du fabricant des produits d'entretien.

► [Info](#)

Dimensions

cm

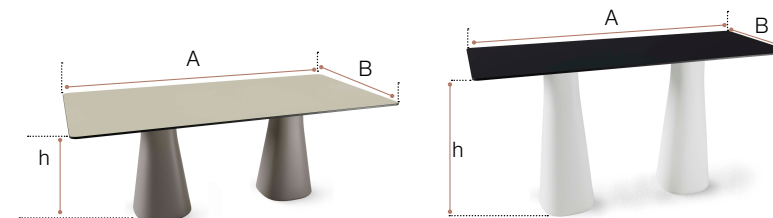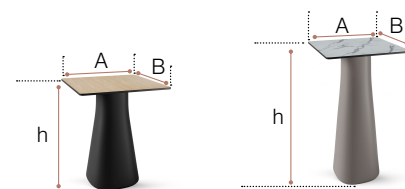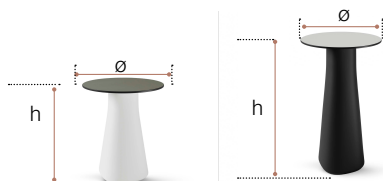

Tables rondes

	Plateau HPL			
h1: 72,7 cm				
Ø60	2-3	12,97	0,165	2
Ø70	3	15,28	0,181	2
Ø80	3-4	17,86	0,199	2
Ø90	4	20,86	0,219	2
Ø100	4-5	24,20	0,241	2
Ø120	5-6	37,37	0,370	2
Ø140	6-7	39,21	0,392	2
h2: 108,8 cm				
Ø60	2-3	17,25	0,291	2
Ø70	3	20,60	0,313	2
Ø80	3-4	23,90	0,335	2
Ø90	4	27,25	0,357	2
Ø100	4-5	30,58	0,379	2

Tables carrées

AxB	Plateau HPL			
h1: 72,7 cm				
60x60	2	12,97	0,165	2
70x70	2	15,28	0,181	2
80x80	4	17,86	0,199	2
90x90	4	20,86	0,219	2
100x100	4	24,20	0,241	2
120x120	4	37,37	0,370	2
140x140	6	45,51	0,392	2
h2: 108,8 cm				
60x60	2	17,25	0,291	2
70x70	2	20,60	0,313	2
80x80	4	23,90	0,335	2
90x90	4	27,25	0,357	2

Tables rectangulaires

AxB	Plateau HPL			
h1: 72,7 cm				
200x100	4-6	47,49	0,464	3
220x120	6	58,68	0,534	3
240x120	6-8	66,93	0,562	3
h2: 108,8 cm				
200x80	4-6	43,66	0,464	2
220x80	6	46,84	0,485	2
240x80	6-8	50,02	0,509	2
260x80	6-9	50,71	0,483	2
280x80	8	53,41	0,502	2
200x90	4-6	44,66	0,474	2
220x90	6	47,84	0,495	2
240x90	6-8	51,02	0,516	2
260x90	6-9	51,71	0,493	2
280x90	8	54,41	0,512	2
200x110	4-6	51,64	0,517	2
220x110	6	55,50	0,542	2
240x110	6-8	59,37	0,567	2
260x110	6-9	60,76	0,546	2
280x110	8	63,96	0,569	2

Analyse du cycle de vie



PB500

Matières Premières	kg	%
Phénolique	18,73	51,49
Polyéthylène	7,97	21,44
Acier	5,05	13,87
Carton	4,8	13,20

% Mat. Recyclés= 31,82%

% Mat. Récyclables= 48,51%

Ecodesing

Les résultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

Matériaux

- Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.
- Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.
- Peinture en poudre sans émissions de COVs.
- Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.
- Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.
- Emballages 100% recyclés avec teintures sans solvants.

Production

- Optimisation de l'utilisation des matières premières. Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.
- Utilisation des énergies renouvelables avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaïques)
- Mesures qui économisent l'énergie implantées pendant tout le processus de production.
- Réduction des émissions globales de COVs. La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.
- La récupération de la peinture en poudre non-employée est environ le 93%.
- Éliminations des colles dans les tapisseries.
- L'usine a un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.
- La usine a points propres.
- Recyclage du 100 % des déchets du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.

Transport

- Optimisation de l'utilisation de carton pour la production des emballages.
- Réduction du carton et des autres emballages.
- Emballages planes et colis petits et modulaires afin d'optimiser l'espace.
- Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.
- Volumes et poids légers
- Renouvellement de la flotte de camions réduction 28% de consommation d'essence.
- Réduction du rayon des fournisseurs en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

Utilisation

- Maintient et nettoyage faciles sans solvants.
- Garantie Forma 5
- Qualités et matériaux optimisés dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.
- Optimisation de la vie utile du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.
- Panneaux sans émissions de particules E1.

Fin de vie

- Séparation facile des composants pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants.
- Standardisation des pièces qui permettent la réutilisation avec des autres fins.
- Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité): les bois et l'acier sont 100 % recyclables, les plastiques sont recyclables entre 70% et 100%.
- Sans contamination d'air ou d'eau en la élimination des déchets.
- L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable.

Entretien et nettoyage

Lignes directrices pour le nettoyage et l'entretien corrects des différentes parties du produit, en tenant compte des matériaux qui les composent.

HPL

- ① Appliquez du savon neutre sur la zone affectée et frottez doucement en effectuant des mouvements circulaires à l'aide d'une éponge microfibre humide.
- ② Séchez avec un chiffon propre pour éviter que des particules de calcaire ne restent.
- ③ Pour les taches difficiles, vous pouvez utiliser un solvant organique (essence minérale ou acétone), rincer abondamment à l'eau tiède et sécher avec un chiffon microfibre propre.
- ④ Vous pouvez utiliser un nettoyeur pour vitres afin d'éviter les taches de séchage.
- ⑤ N'utilisez pas de produits abrasifs, de cire pour polir les meubles ou de produits de nettoyage à base d'acides ou d'alcalis forts.
- ⑥ N'utilisez pas de tampons à recurer ni de brosses dures.

Pièces métalliques

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial.

Pièces en plastique

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.