

esPattio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAREA

By La Mamba





Assise et dossier :

Les coussins d'assise et de dossier sont indépendants et amovibles.

Les coussins de l'assise comportent deux couches de mousse de polyuréthane, une couche de mousse HR3529 de 100 mm d'épaisseur et une couche de mousse D3223 de 60 mm d'épaisseur. De plus, une couche de fibre de 150 g.

Les coussins du dossier sont rembourrés d'une seule mousse de polyuréthane D32 kg/m³ de 50 mm d'épaisseur.

Accoudoirs :

Accoudoirs fin de 100 mm d'épaisseur : intérieur en contreplaqué de 15 mm recouvert de plusieurs couches de mousse de polyuréthane, une couche de D60 kg/m³ et d'une épaisseur de 10 mm et une couche plus épaisse de mousse D33 kg/m³ et d'une épaisseur de 80 mm. De plus, une couche de fibre de 150 g.

Accoudoirs épais de 140 mm d'épaisseur : intérieur double en contreplaqué de 15 + 15 mm recouvert de plusieurs couches de polyuréthane, une couche de D60 kg/m³ et d'une épaisseur de 10 mm et une couche de mousse D33 kg/m³ et d'une épaisseur de 80 mm. De plus, une couche de fibre de 150 g.

Coussins :

Intérieur en flocage : microfibre 100 % polyester, revêtement dans le tissu choisi.

Chassis :

Structure en planches de contreplaqué de pin de 15 mm d'épaisseur et panneaux MDF de 3 mm d'épaisseur. Recouvert d'une couche de mousse polyuréthane D60 kg/m³ de 10 mm d'épaisseur et rembourré.

Structure des pieds :

Les pieds droit et gauche sont deux structures indépendantes qui se vissent sous la structure en bois du squelette.

avec une tôle de 754 x 80 mm et 4 mm d'épaisseur. La hauteur du pied arrière et de la plaque sur laquelle repose l'assise est de 186 mm et celle du tube décoratif de 357 mm. Les pattes sont munies de viroles en polyéthylène basse densité (LDPE).

Emballage

Le produit est livré emballé dans un carton individuel qui le protège pendant le transport. Le carton utilisé pour cette boîte est 100 % recyclable.

Certificat

Nos produits sont conçus, fabriqués et livrés selon la norme en vigueur et les standards d'organisation.

Garantie 5 ans

► Conditions de la garantie

Entretien et nettoyage des produits

esPattio fournit des recommandations à l'utilisateur afin qu'il puisse garder les produits comme au premier jour : aspect, éclat...


Nous préconisons l'utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'environnement. Suivez les indications du fabricant des produits d'entretien.

► [Info](#)


Dimensions

cm


Canapé 1 place

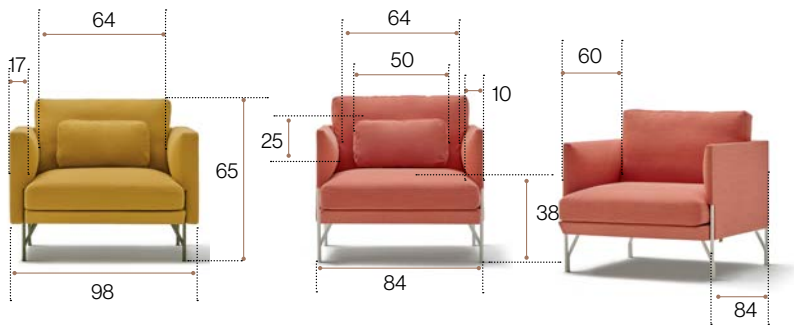

Canapé 2 places

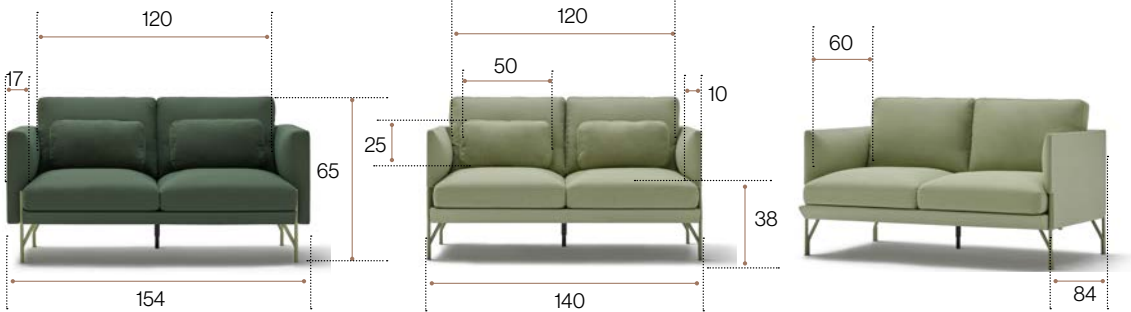

Canapé 2 places XL

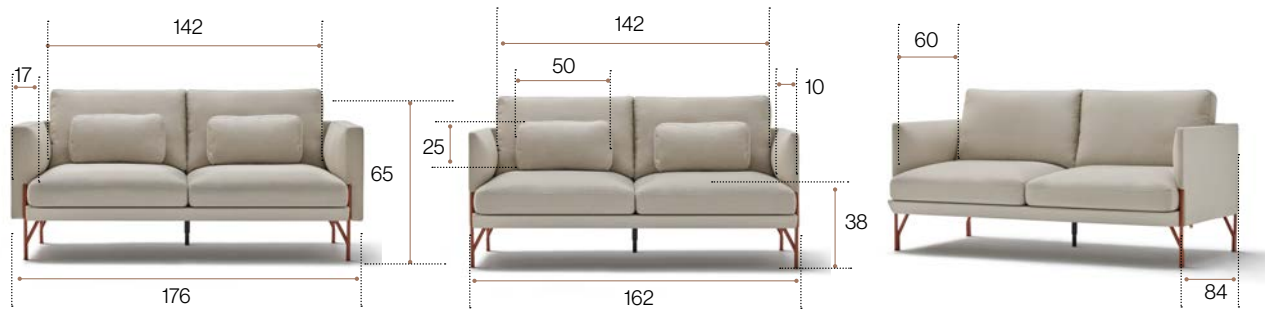


				
Canapé 1 place accoudoirs fins	4,6 m	29,48	0,46	1
Canapé 1 place accoudoirs larges	4,8 m	39,18	0,54	1
Canapé 2 places accoudoirs fins	6,2 m	46,67	0,76	1
Canapé 2 places accoudoirs larges	6,4 m	56,37	0,84	1
Canapé 2 places XL accoudoirs fins	7,2 m	99,53	0,88	1
Canapé 2 places XL accoudoirs larges	7,4 m	63,12	0,96	1


Ces dimensions minimales et maximales dépendent des options retenues. Nous consulter pour toute dimension particulière.

Dimensions

Canapé 3 places

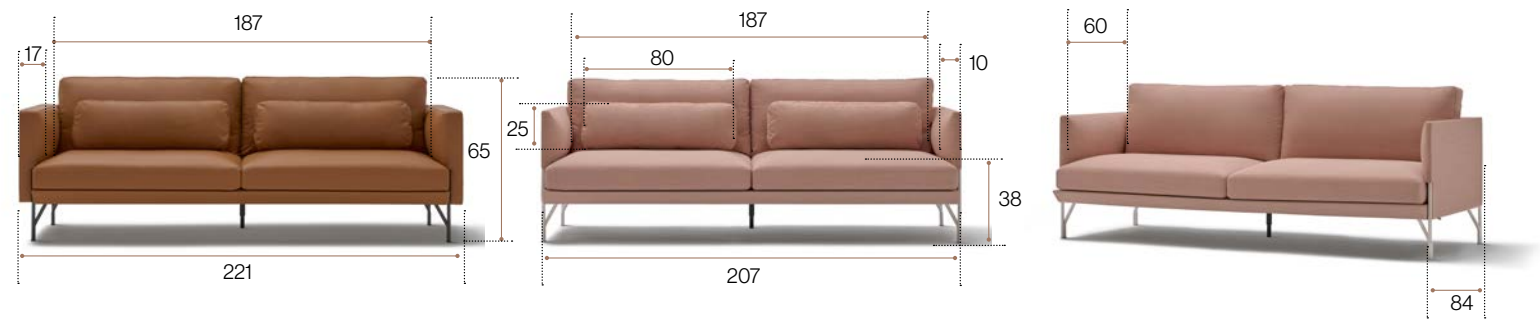

Canapé 3 places XL

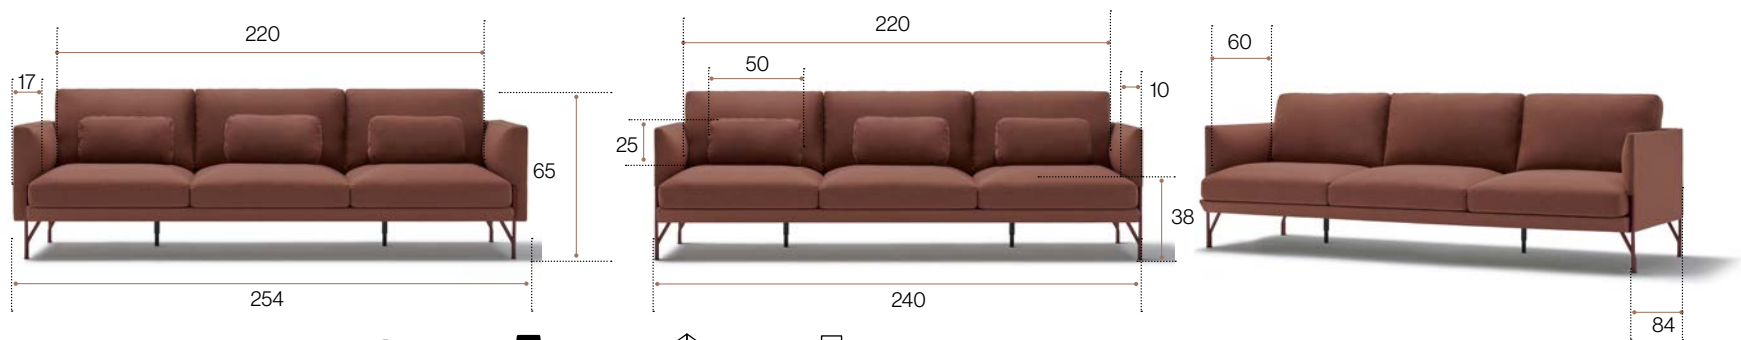

		 kg		
Canapé 3 places accoudoirs fins	8,2 m	67,23	1,13	1
Canapé 3 places accoudoirs larges	8,4 m	76,93	1,21	1
Canapé 3 places XL accoudoirs fins	9,7 m	144,03	1,31	1
Canapé 3 places XL accoudoirs larges	9,9 m	87,06	1,39	1
Coussin 50 x 25 cm	0,5 m	0,12	0,02	1
Coussin 80 x 25 cm	0,8 m	0,14	0,03	1

Ces dimensions minimales et maximales dépendent des options retenues. Nous consulter pour toute dimension particulière.

Analyse du cycle de vie



PMRA2

Matières premières	kg	%
Tissus / Matériel de rembourrage	29,58	44,36
Bois	29,53	44,29
Acier	5,62	8,42
Plastiques	0,15	0,22

% Mat. Recyclé= 49%
% Mat. Recyclables= 73%

Ecodesign

Les résultats obtenus en chaque phase du cycle de vie sont:

Matériaux

- Acier avec un pourcentage recyclé entre 15% et 99%.
- Nos bois incorporent environ 70 % de matériel recyclé, les PEFC/FSC et ils respectent la norme E1.
- Plastiques avec un pourcentage recyclé entre 30% et 40%.
- Peintures en poudre sans émissions de COVs.
- Le matériel de rembourrage ne contient pas de HCFC. Il est certifié par Okotext.
- Tissus sans émissions de COVs. Il est certifié par Okotext.
- Emballages 100% recyclés avec teintes sans solvants.

Production

- Optimisation de l'utilisation des matières premières. Déchirure de panneaux, tissus et tubes en acier.
- Utilisation des énergies renouvelables Avec réduction des émissions de CO2. (Panneaux photo-voltaiques)
- Mesures qui économisent l'énergie. Implantées pendant tout le processus de production.
- Réduction des émissions globales de COVs. La somme des réductions de tous les processus de production est 70 %.
- Peintures en poudre. La récupération de la peinture non-employée est environ le 93%.
- Éliminations des colles dans les tapisseries.
- L'usine nous avons un épurateur interne pour l'élimination des déchets liquides.
- Création de points propres de l'usine.
- Recyclage du 100 % des déchets du processus de production et protocole spéciale pour les déchets dangereux.

Transport

- Optimisation de l'utilisation de carton pour la production des emballages.
- Réduction du carton et des autres emballages.
- Emballages planes et colis petits et modulaires afin d'optimiser l'espace.
- Les déchets solides sont traités avec une machine de compactage pour optimiser l'espace pour le transport et réduire les émissions de CO2 à l'environnement.
- Volumes et poids légers.
- Renouvellement de la flotte de camions réduction 28% de consommation d'essence.
- Réduction du rayon des fournisseurs en favorisant le marché local et la réduction de contamination par transport.

Utilisation

- Maintient et nettoyage faciles sans solvants.
- Garantie esPattio.
- Qualités et matériaux optimisés dont la vie utile de chaque produit est estimée environ 10 ans.
- Optimisation de la vie utile du produit grâce à la modularité et la standardisation des composants.
- Panneaux sans émissions de particules E1.

Fin de vie

- Séparation facile des composants pour le recyclage ou la réutilisation de ces composants.
- Standardisation des pièces qui permettent la réutilisation avec des autres fins.
- Matériaux recyclables utilisés dans les produits (% recyclabilité):
- L'aluminium est 100 % recyclable. L'acier est 100 % recyclable. Le bois est 100 % recyclable. Les plastiques utilisés varient entre le 70 % et le 100 % de recyclabilité.
- Sans contamination d'air ou d'eau en la élimination des déchets.
- L'emballage est consignée, recyclable et réutilisable.

Entretien et nettoyage

Lignes directrices pour le nettoyage et l'entretien corrects des différentes parties du produit, en tenant compte des matériaux qui les composent.

Tissus

- ① Aspirer régulièrement.
- ② Frotter la tache avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre. Faire préalablement un test sur une zone cachée.
- ③ On peut utiliser une mousse sèche comme celle utilisée pour les tapis.

Pièces en bois ou mélamine

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.

Pièces métalliques

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Les pièces en aluminium poli peuvent être récupérées avec un produit de polissage que l'on appliquera sur un chiffon en coton pour rétablir l'éclat initial.

Pièces en plastique

- ① Frotter la partie à nettoyer avec un chiffon humide imprégné d'un savon au PH neutre.
- ② Jamais utiliser de produits abrasives.